

LABCO Ltd

79 Laroche, Repentigny, Qc, J6A 7M3 Tel: (450) 581-7589 Fax: (450) 581-8463

Garantie à Vie
Lifetime Warranty




CRSS24

Relais de contrôle
Super sensible
24VDC 2 amps
Super sensitive control relay

Conforme "ROHS" compliant

Interface logique
à faible courant

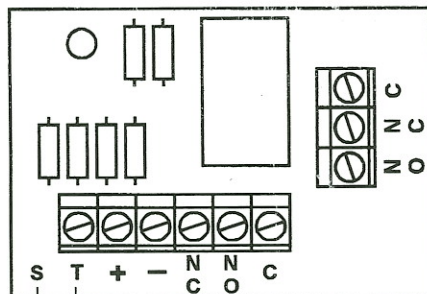

Non utilisé / Not used

Déclencheur / Trigger (Entrée / Input)

Low power
logic link interface

Spécifications

- 3 voltages disponibles:
 - CRSS5: 5VCC, bobine de 167 ohms
 - CRSS12: 12VCC, bobine de 960 ohms
 - CRSS24: 24VCC, bobine de 2880 ohms
- Déclencheur sensitif: moins de 1V et 1mA
- Montage sur circuit imprimé
- Diode de protection contre les renversements de polarités et le courant inverse du relais
- Contact SPDT
- Courant maximal: 2A à 30VCC, .6A à 120VCA
- Puissance maximale: 30 watts ou 60VA
- Installation facilitée par l'utilisation de ruban adhésif inclus
- Dimensions:
 - Hauteur: 0.7" (17mm)
 - Largeur: 1.5" (38mm)
 - Longueur: 1.5" (38mm)

Specifications

- 3 available voltages:
 - CRSS5: 5VDC, 167 ohm coil
 - CRSS12: 12VDC, 960 ohm coil
 - CRSS24: 24VDC, 2880 ohm coil
- Sensitive trigger: less than 1V and 1mA
- PCB type
- Polarity and surge diode
- SPDT contact
- Max. current: 2A at 30VDC, .6A at 120VAC
- Maximum power: 30 watts or 60VA
- Adhesive foam mounting tape
- Dimensions:
 - Height: 0.7" (17mm)
 - Width: 1.5" (38mm)
 - Length: 1.5" (38mm)

LABCO Ltd 79 Laroche, Repentigny, Qc, J6A 7M3 Tel: (450) 581-7589 Fax: (450) 581-8463