

LABCO Ltd

79 Laroche, Repentigny, Qc, J6A 7M3 Tel: (450) 581-7589 Fax: (450) 581-8463

Garantie à vie
Lifetime Warranty



TM-60

Unité de Temporisation
2-60 sec. 12-24VDC
Timer Module


Conforme "ROHS" compliant

Couper le cavalier pour opération à 24VCC
Cut the jumper for 24VDC operation

+12-24VDC

Interrupteur N.O. Switch

0VDC

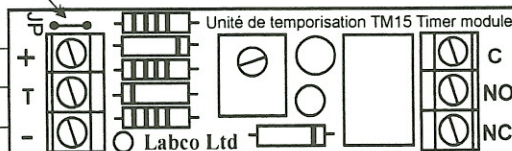

Spécifications

- Délai ajustable de 2 à 60 secondes
- Voltage d'opération de 12 ou 24VCC
- Déclencheur négatif
- Le cycle débute après la relâche du contact appliqué au déclencheur
- Consommation électrique:
 - Au repos: 10uA
 - En opération: 40mA
- Fiabilité: 10,000,000 d'opérations
- Relais SPDT
- Puissance des contacts avec charge résistive
 - 0.5A à 110VCA
 - 2A à 24VCC
- Dimensions:
 - Longueur: 2.650" (67mm)
 - Largeur: 0.850" (22mm)
 - Hauteur: 0.625 (16mm)

Specifications

- Adjustable delay from 2 to 60 seconds
- Operating voltage: 12 or 24VDC
- Negative trigger
- The cycle starts on release of the contact connected to the trigger
- Electrical consumption:
 - Idle: 10uA
 - Active: 40mA
- Service life: 10,000,000 operations minimum
- SPDT relay
- Contact rating with resistive load:
 - 0.5A at 110VAC
 - 2A at 24VDC
- Dimensions:
 - Length: 2.650" (67mm)
 - Width: 0.850" (22mm)
 - Height: 0.625" (16mm)