



LABCO Ltd

83 Laroche #103, Repentigny, Qc, J6A 7M3 Tel: (450) 581-7589 Fax: (450) 581-8463

Garantie à Vie
Lifetime Warranty

TM3X

Minuterie Triple
Triple Timer

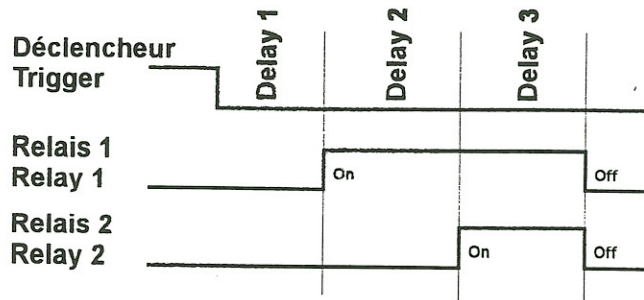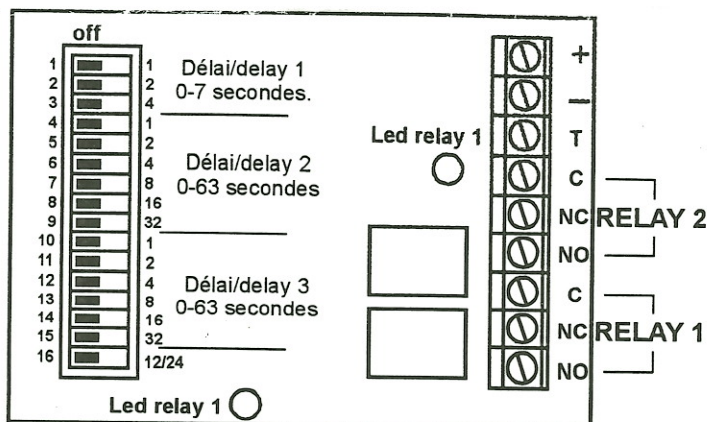

* Déclenchement instantané si Delais #1 = 0 seconde
Instant trigger if Delay 1 set to 0 second

Spécifications

- Trois minuterie séquentielles ajustables et Contrôlées par microprocesseur:
 - Délai du déclencheur: 0-7 secondes
 - Minuterie # 1: 0-63 secondes
 - Minuterie # 2: 0-63 secondes
- Deux sorties de relais SPDT, contact 2A à 24VCC
- Alimentation 12 ou 24VCC sélectionnable par la "DIP SWITCH # 16"
- Consommation électrique:
 - Au repos: < 12mA à 12VCC
 - Actif < 70mA à 12VCC
- Déclencheur négatif
- Indicateur d'état de type DEL
- Installation facilitée par l'utilisation du ruban adhésif inclus
- Dimensions:
 - Longueur: 3.00" (76mm)
 - Largeur: 2.10" (53mm)
 - Hauteur: 0.65" (17mm)

Specifications

- Three adjustable sequential timers controlled by microprocessor:
 - Trigger delay: 0-7seconds
 - Timer #1: 0-63 seconds
 - Timer #2: 0-63 seconds
- Two SPDT relay output, 2A at 24VDC contact
- Operates from 12 or 24VDC selectable by DIP SWITCH # 16
- Electrical consumption:
 - Idle: < 12mA at 12VDC
 - Active: < 70mA at 12VDC
- Negative trigger
- LED status indicator
- Ease of installation with supplied adhesive mounting tape
- Dimensions:
 - Length: 3.00" (76mm)
 - Width: 2.10" (53mm)
 - Height: 0.65" (17mm)

LABCO Ltd 83 Laroche #103, Repentigny, Qc, J6A 7M3 Tel: (450) 581-7589 Fax: (450) 581-8463