




SST-2

**Unité de temporisation
12 - 24 Vdc 1 amp.
Timer**

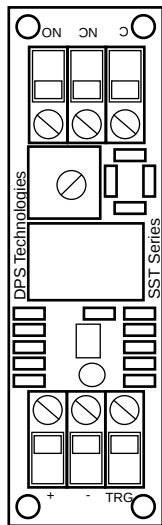

ATTENTION
équipement sensible
au statique

CAUTION
static
sensitive device

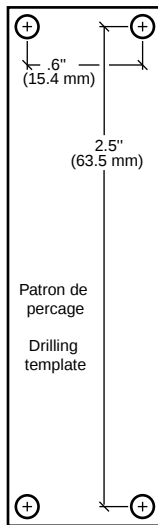

Spécifications Techniques

- Délai sur relâche, déclencheur négatif
- Ajustable de 1 à 120 secondes
- Alimentation : 12 à 24 Vcc
- Consommation : Au repos : 1 mA à 12 Vcc 3 mA à 24 Vcc
En opération : 18 mA à 12 Vcc 20 mA à 24 Vcc
- Précision : +/- 2%
- Sortie de relais SPDT, contact de 1 amp. à 30 Vcc
- Indicateur de type DEL
- Dimensions : - Longueur : 2.7 " (68.6 mm)
- Largeur : .800 " (20.3 mm)
- Hauteur : .625 " (15.9 mm)

Technical Specifications

- Delay on release, negative trigger
- Adjustable from 1 to 120 seconds
- Power : 12 to 24 Vdc
- Consumption : Idle : 1 mA at 12 Vdc 3 mA at 24 Vdc
In operation : 18 mA at 12 Vdc 20 mA at 24 Vdc
- Accuracy : +/- 2%
- SPDT relay output, 1 amp. at 30 Vdc contact
- LED type indicator
- Dimensions : - Length : 2.7 " (68.6 mm)
- Width : .800 " (20.3 mm)
- Height : .625 " (15.9 mm)

DPS technologies (6059023 Canada Inc.)

112 Lavigne, Repentigny, (Québec), Canada, J6A 6B5
Tel : (514) 990-7104 1-800-990-7104 Fax : 1-866-377-4917
www.dps-technologies.com info@dps-technologies.com